

PA 407

Klaffbackventil
i stål
DN 40-500
PN 6-25

Swing check valve
in carbon steel
DN 40-500
PN 6-25





PA Ventiler AB



PA 407 är en klaffbackventil som är konstruerad för användning där man eftersträvar lågt tryckfall över ventilen

Bygglängden är kort med minimalt platsbehov och låg vikt som gör ventilen lätt att hantera.

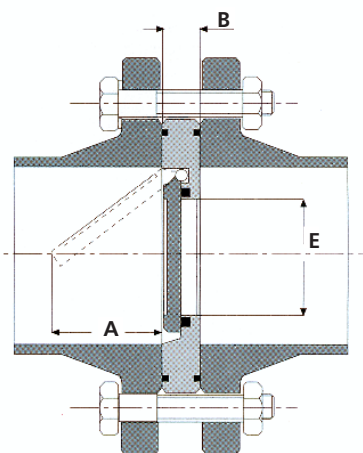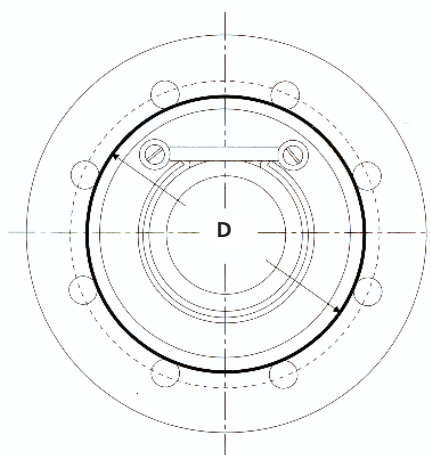

DN	PN 6				PN 10			PN 16			PN 25			ANSI 150			Vikt / Weight (kg)
	A	D	E	B	D	E	B	D	E	B	D	E	B	D	E	B	
40	30	88	22	14	95	22	14	95	22	14	95	22	14	86	22	14	0,7
50	35	98	32	14	109	32	14	109	32	14	109	32	14	105	32	14	0,9
65	48	118	40	14	129	40	14	129	40	14	129	40	14	124	40	14	1,2
80	60	134	54	14	144	54	14	144	54	14	144	54	14	137	54	14	1,5
100	78	154	70	18	164	70	18	164	70	18	170	70	18	175	70	18	2,4
125	98	184	92	18	195	92	18	195	92	18	198	92	18	197	92	18	3,4
150	117	209	112	20	220	112	20	220	112	20	228	112	20	222	112	20	4,6
200	160	264	154	22	275	154	22	275	154	22	285	154	22	279	154	22	7,5
250	200	319	200	26	330	200	26	332	200	26	343	200	26	339	200	26	13
300	235	375	240	32	380	240	32	387	240	32	403	240	32	409	240	32	20
350	258	425	270	38	440	270	38	447	270	38	460	270	38	450	270	38	32
400	300	475	310	44	490	310	44	495	310	44	517	310	44	514	310	44	48
450	331	530	360	44	540	360	44	557	360	44	567	360	44	548	360	44	63
500	368	580	405	56	595	405	56	619	405	56	624	405	56	605	405	56	87

PA 407


Klaffbackventil
i stål
DN 40-500
PN 6-25

Swing check valve
in carbon steel
DN 40-500
PN 6-25



PA Ventiler AB

Materialspecifikation


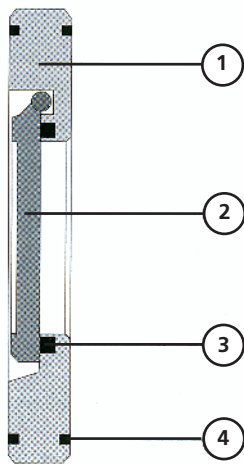


Position	Material
1	Stål / Zink plated Steel
2	Rostfritt stål / Stainless steel AISI 316
3	Nitril*
4	Nitril*


*Kan även fås i: EPDM, PTFE eller VITON

*On request in: EPDM, PTFE or VITON

Installation



Tryck- och temperaturdiagram

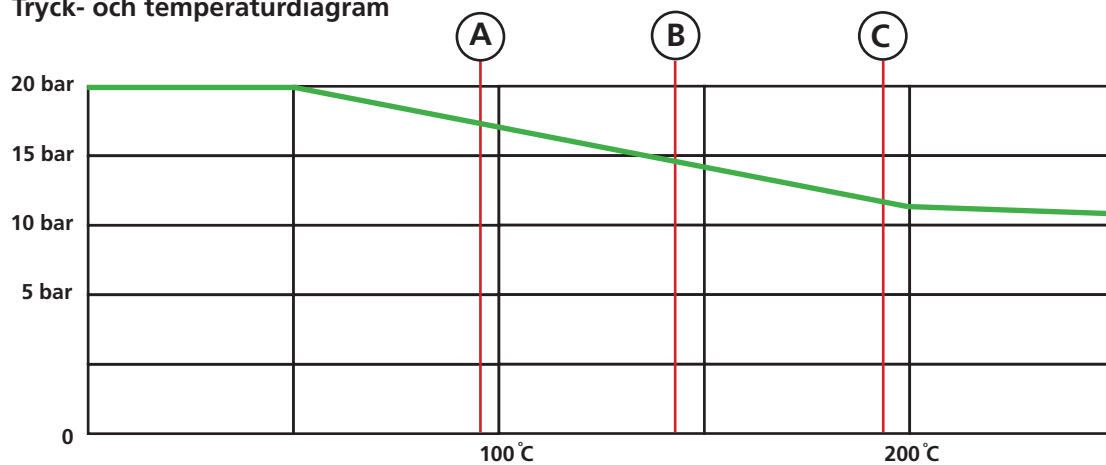

(A) Nitril - Tmax= 95 C (B) EPDM - Tmax= 140 C (C) PTFE - Tmax= 180 C