
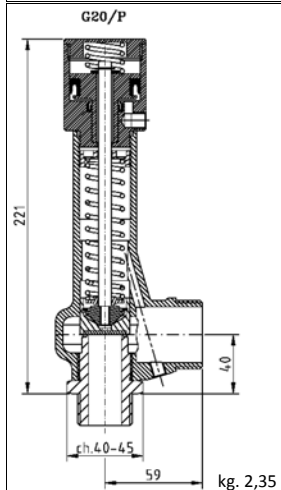
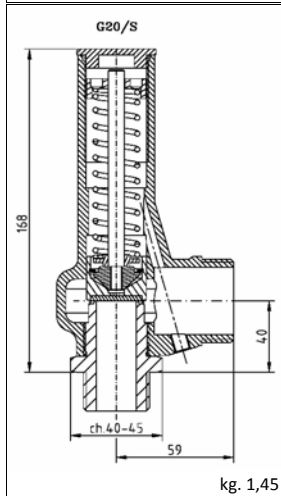
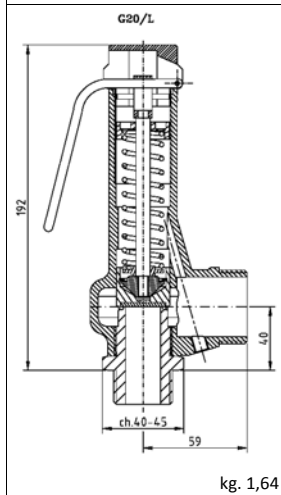


Tipo : Type :	<b>G20</b>		do: 20 mm
Omologazione <i>Homologation</i>	PN	Coefficiente efflusso ridotto <i>Low flow coefficient</i>	Campo di taratura <i>Setting range</i>
E.D. 2014/68/EU - IV Cat.(PED)	60	0,83	0,3 - 60,0 bar
EAC	60	0,83	0,3 - 60,0 bar
ATEX Ex h II 2 Gb	60	0,83	0,3 - 60,0 bar
ATEX Ex h II 2 Db (1)	60	0,83	0,3 - 60,0 bar
ASME VIII Div.1	60	0,629	1,0 - 60,0 bar
Canadian Reg. CRN	60	0,629	1,0 - 60,0 bar

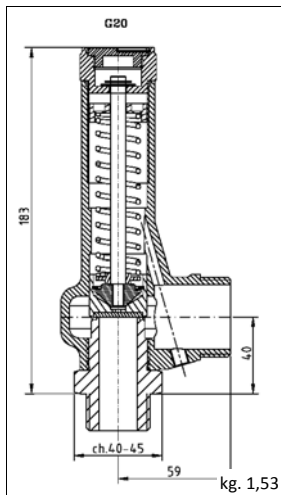

## CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION

Materiale <i>Material</i>	Ottone <i>Brass</i>	Mista Ottone-Acciaio inox <i>Mixed Brass-Stainless steel</i>	Acciaio inox <i>Stainless steel</i>
<b>Modelli</b> <i>Model</i>	Con ghiera <i>With ring nut</i>	Con ghiera <i>With ring nut</i>	Con ghiera <i>With ring nut</i>
	Senza Ghiera <i>Without ring nut</i>	Senza Ghiera <i>Without ring nut</i>	Senza Ghiera <i>Without ring nut</i>
	Con leva <i>With lever</i>	Con leva <i>With lever</i>	Con leva <i>With lever</i>
	/	/	Con apertura pneumatica <sup>(2)</sup> <i>With pneumatic opening</i>
	/	/	Pneumatica con sensore <sup>(2)</sup> <i>Pneumatic with sensor</i>
<b>Sedi di Tenuta</b> <i>Seal System</i>	N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C E.P.D.M. -50 / + 150 °C VITON -20 / +200 °C SILICONE -60 / +200 °C PTFE -196 / +250 °C KALREZ -20 / +250 °C /	N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C E.P.D.M. -50 / + 150 °C VITON -20 / +200 °C SILICONE -60 / +200 °C PTFE -196 / +250 °C KALREZ -20 / +250 °C Metal -196 / +250 °C	N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C E.P.D.M. -50 / + 150 °C VITON -20 / +200 °C SILICONE -60 / +200 °C PTFE -196 / +250 °C KALREZ -20 / +275 °C Metal -196 / +450 °C
<b>Connessione Entrata</b> <i>Inlet Connection</i>	G.1" - 1"1/4 ISO228 G.1" - 1"1/4 ISO228 F. R.1" - 1"1/4 EN10226 1" - 1"1/4 NPT DN25-32 PN16-40-60 1" - 1"1/4 150-300 lb / / /	G.1" - 1"1/4 ISO228 G.1" - 1"1/4 ISO228 F. R.1" - 1"1/4 EN10226 1" - 1"1/4 NPT 1" - 1"1/2 Tri Clamp DN25-32-40 DIN405-1185 DN25-32 PN16-40-60 1" - 1"1/4 150-300 lb / /	G.1" - 1"1/4 ISO228 G.1" - 1"1/4 ISO228 F. R.1" - 1"1/4 EN10226 1" - 1"1/4 NPT 1" - 1"1/2 Tri Clamp DN25-32-40 DIN405-1185 DN25-32 PN16-40-60 1" - 1"1/4 150-300 lb / /
<b>Connessione Uscita</b> <i>Outlet Connection</i>	G.1"1/4 ISO228 DN32-40 PN16-40-60 1"1/4 - 1"1/2 150-300 lb / / / /	G.1"1/4 ISO228 1"1/2 Tri Clamp DN25-32-40 DIN405-1185 DN32-40 PN16-40-60 1"1/4 - 1"1/2 150-300 lb / /	G.1"1/4 ISO228 1"1/2 Tri Clamp DN25-32-40 DIN405-1185 DN32-40 PN16-40-60 1"1/4 - 1"1/2 150-300 lb / /

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.  
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.

Note: (1) No Modello Con leva / No Model With lever (2) Max 8 bar